

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 1710-2100MHz16DBi 室外定向八木天线
型号 G13296B

- ✓ 室外定向八木天线
- ✓ 频率: 1710-2100MHz
- ✓ 增益: 16DBI
- ✓ 水平/垂直角度: 50+3/55+3 度
- ✓ N 母头
- ✓ 30CM RG58U 黑色线材



深圳市吉兴通科技有限公司



深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标	
产品型号	G13296B
频率范围	1710-2100MHz
增益	16DBI
驻波比	≤2.0
输入阻抗	50Ω
极化方式	垂直极化/水平极化
前后比	≥15
水平面半功率角度	55±3°
垂直面半功率角度	50±3°
最大输出功率	100W
雷电保护	直流接地
机械指标	
接口型号	N 母头
线材型号	RG58U
线材长度	30CM
工作温度	-40℃~ +65℃
天线重量	300g
支撑杆	Φ35~φ55mm
天线尺寸	893*105*45mm
抗风强度	210km/h
辐射单元格	19
包装尺寸	92*30*37CM/50PCS
包装重量	20.5KG


深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

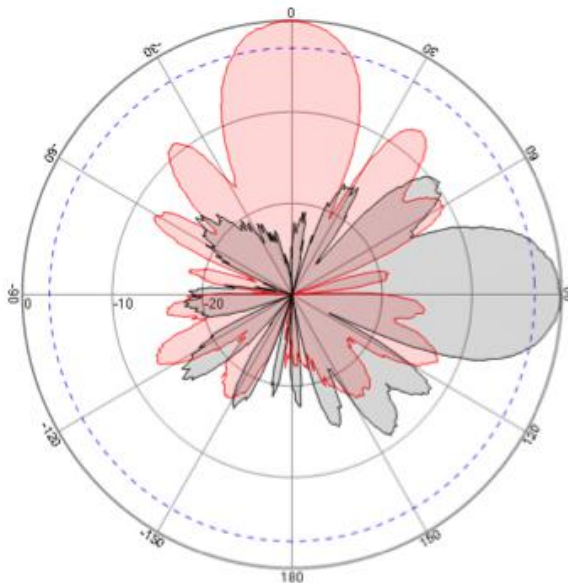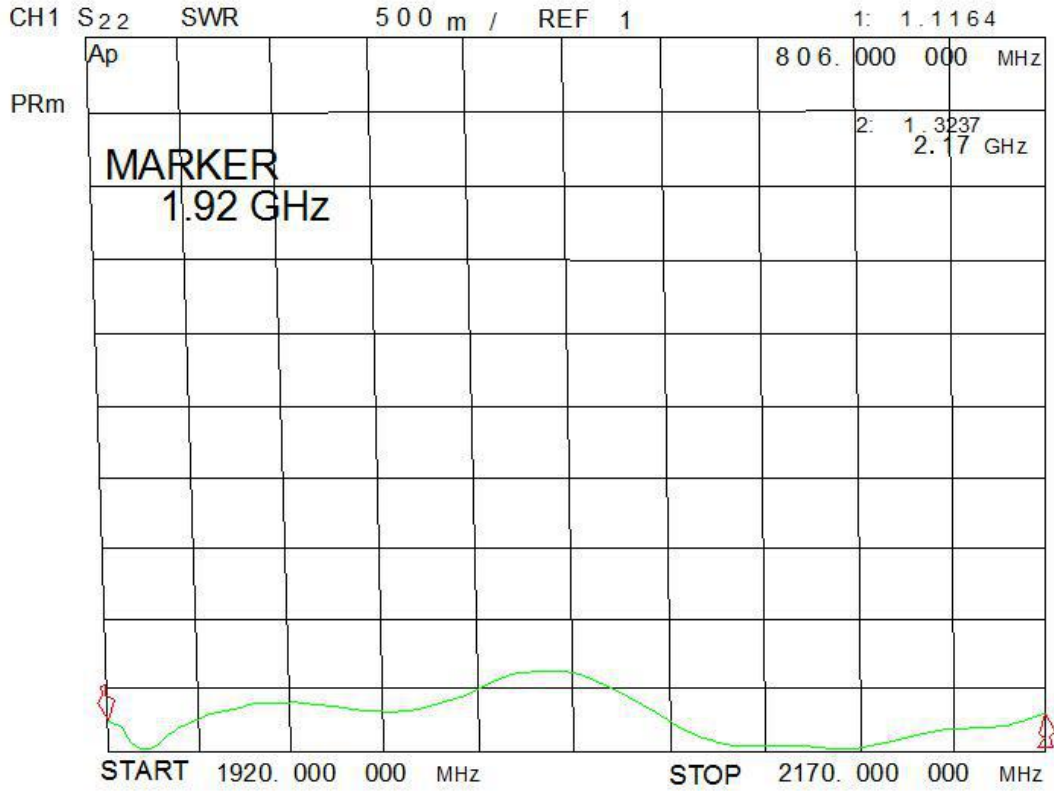

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

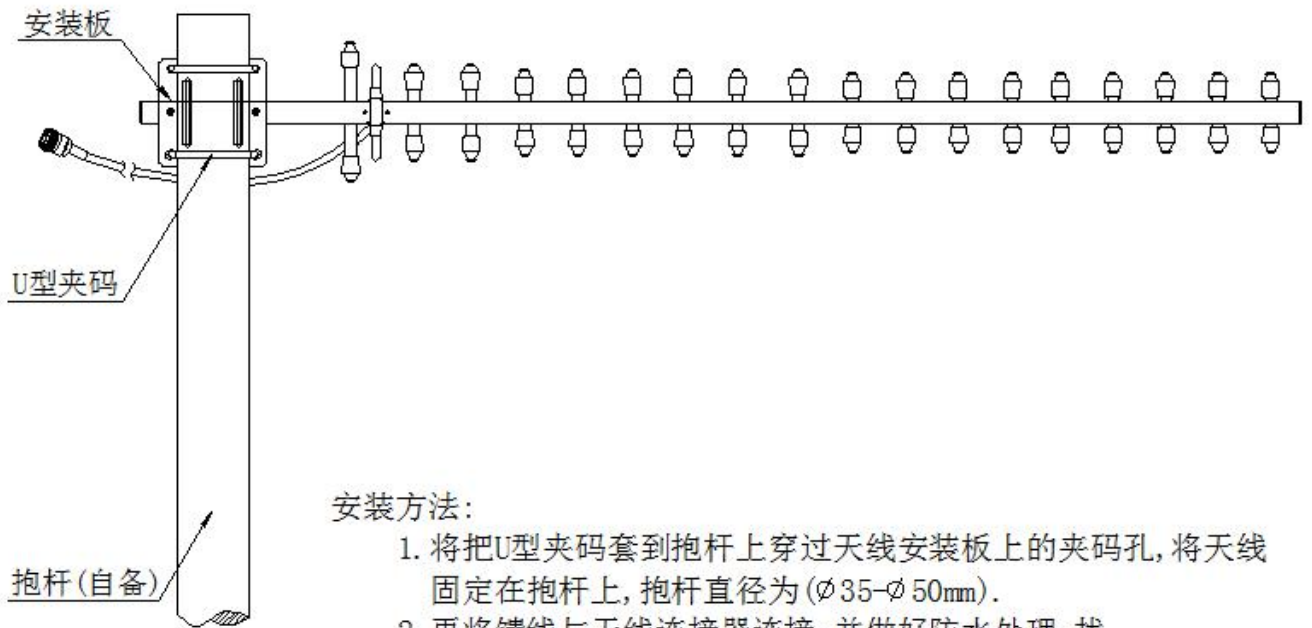

安装方法:

1. 将把U型夹码套到抱杆上穿过天线安装板上的夹码孔, 将天线固定在抱杆上, 抱杆直径为($\varnothing 35-\varnothing 50\text{mm}$).
2. 再将馈线与天线连接器连接; 并做好防水处理. 找到天线接收信号最佳方位, 紧固螺母;